

Miro



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]
DMIR 1236 0500	45	13,8	4,8	1,348	496	500	400	50
DMIR 1500 0600	45	18,9	6,4	1,323	680	700	600	50

Uchytení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	90-100

Informace pro objednávku


Pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy není třeba definovat levé či pravé provedení.

Pro verzi elektro je nutná specifikace levého či pravého provedení formou poznámky v objednávce.

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Pravé provedení

Levé provedení

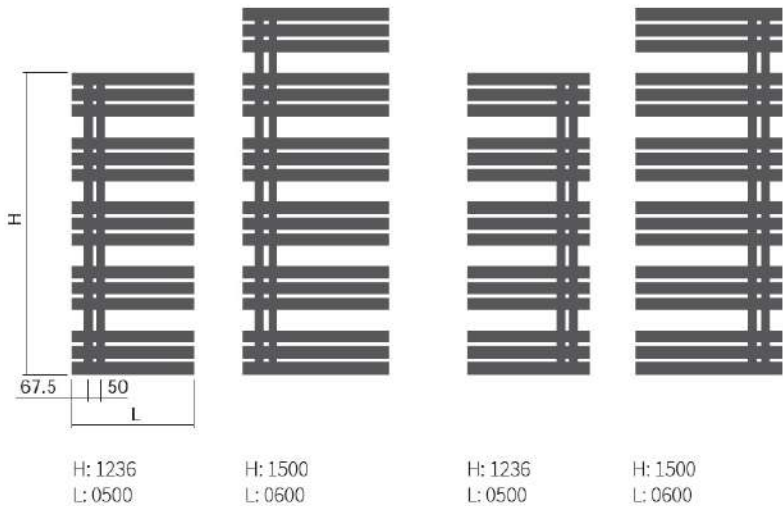

Materiál	ocelové profily 35×35 mm ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	15, 18