



TAIFUN TS4MS
provedení metalická stříbrná
600 × 1210 mm





TAIFUN TS1C – provedení chrom
500 × 790 mm



Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 50 mm ↑ 50 mm
Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO
Horizontální trubky: Ø 14 mm
Vertikální trubky: Ø 32 mm

Možnosti připojení:

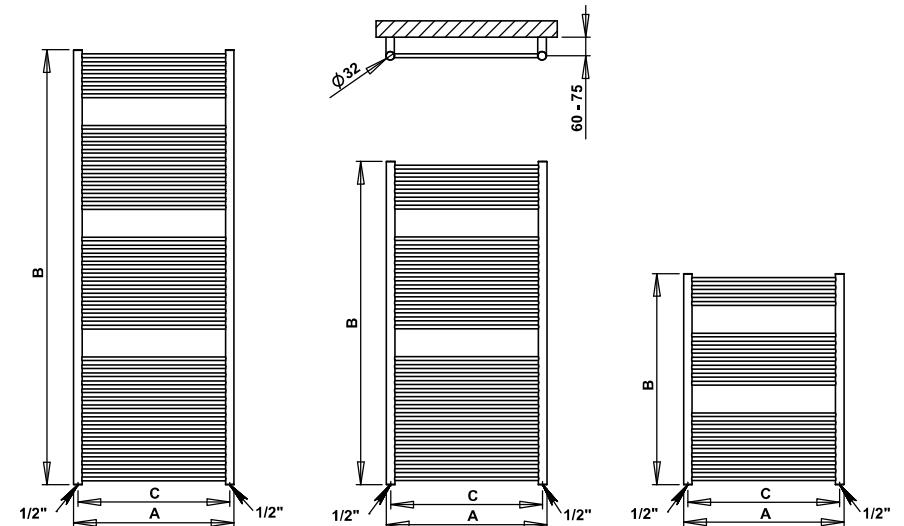

	Chrom**		Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. doporučený výkon el. topné tyče [W]	
	TS1C	TS2C	TS1W	TS2W			75/65°C	55/45°C					
TS1C	9 343,-	9 924,-	TS1W	6 507,-	TS1	6 507,-	500 × 790	382	199	5,9	3,9	468	300
TS2C	12 793,-	13 745,-	TS2W	6 648,-	TS2	6 648,-	600 × 790	463	241	7,2	4,5	568	300
TS3C	16 533,-	17 786,-	TS3W	7 911,-	TS3	7 911,-	500 × 1210	585	304	9,2	6,2	468	400
TS4C	10 033,-	10 306,-	TS4W	8 093,-	TS4	8 093,-	600 × 1210	717	373	11,0	7,3	568	400
TS5C	10 033,-	10 306,-	TS5W	10 033,-	TS5	10 033,-	500 × 1630	795	413	12,6	8,4	468	500
TS6C	10 033,-	10 306,-	TS6W	10 306,-	TS6	10 306,-	600 × 1630	974	506	14,6	9,9	568	500

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz