

# SGA BF X nahrazuje modely P FB



DÉLKA ZÁRUKY\*



VYROBENO V ITÁLII



VNĚJŠÍ REGULACE TEPLŮTY



/ Nízké emise NOx: ve shodě s ErP 26/09/2018

/ Provoz bez elektrického připojení

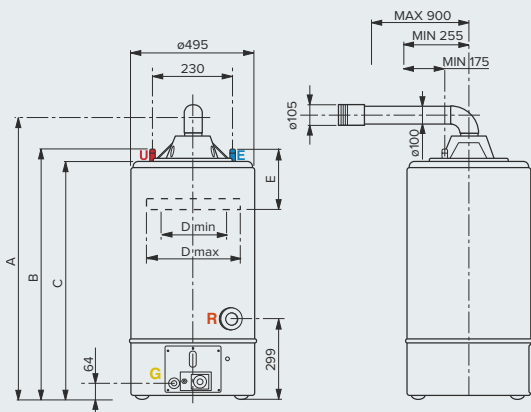
/ Smaltovaná nádoba

/ Hořčíková anoda

/ Piezoelektrické zapalování

/ Úprava pro zemní plyn s možnou přestavbou na LPG (pomocí sady trysek)

/ Koaxiální odtah spalin, vnější průměr 100mm, max. délka 900mm

**ENERGETICKÁ TŘÍDA**


Koaxiální odtah spalin s kolenem (obj. č. 704760) není součástí ohřívače.

**LEGENDA**

- E** Vstup studené vody G 3/4"
- U** Výstup teplé vody G 3/4"
- G** Vstup plynu G 1/2"
- R** Recirkulace Ø 3/4" G

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

	120*	150*	
Objem	l	115	155
Příkon	kW	5,5	5,5
Výkon	kW	5,12	5,12
Doba ohřevu (ΔT= 45 °C)	min.	48	48
Trvalý průtok vody o teplotě 40 °C	l/h	110	110
Průtok vody v první hodině při 40 °C	l	180	195
Spotřeba ZP	m <sup>3</sup> /h	0,53	0,53
Spotřeba PB	kg/h	0,39	0,39
Maximální provozní tlak	bar	8	8
Hmotnost	kg	51	56

**VNĚJŠÍ ROZMĚRY**

	mm	120*	150*
A	mm	1250	1500
B	mm	1100	1350
C	mm	1070	1320
D min - Max	mm	150 - 310	-
E	mm	259	-

Spotřeba ve standardních podmínkách: 15°C, 1013 mbar

**SGA BF X**

 Energetická třída  
Profil odběru

	120*	150*	200**
Energetická třída	B	B	B
Profil odběru	L	L	XL
OBJEDNACÍ KÓD	3211034	3211035	3211036

**Technické údaje a rozměry jsou pouze orientační, definitivní hodnoty naleznete v návodu k použití**

POZNÁMKA: Objem uváděný v tomto katalogu označuje kategorii výrobku. Jmenovitý objem výrobku je specifikován v technické dokumentaci přiložené k výrobku.