


A18-3/8"

Napouštěcí ventil spodní kovový závit

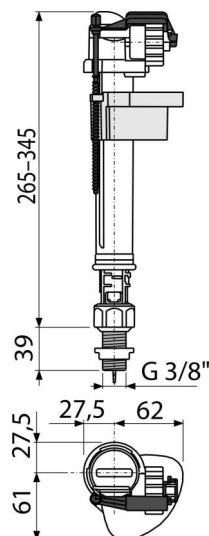

Použití

- Pro instalaci ve dně nádržky
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro výměnu nebo náhradu

Vlastnosti

- Konstrukce umožňuje seřízení optimální výšky ventilu dle výšky nádržky
- Kovový závit délka 39 mm
- Malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu
- Materiál: ABS
- Nastavitelná výška vodní hladiny
- Plynulé uzavření bez rázů
- Zabudované sítko pro zachycení nečistot

Rozsah dodávky

- Matice 3/8" - bílá
- Sítka pro zachycování nečistot
- Ventil

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
A18-3/8"	8594045931631	0,27 13,35 233,5 kg	310×90×89 590×430×390 mm	50 800 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/3 roky *	84818019	ČSN EN 14124

Technické parametry

- Akustická skupina II <30 dB
- Doporučený provozní tlak 0,5-0,8 MPa
- Pracovní rozsah 0,05-0,8 MPa
- Rozsah nastavení výšky 265-345 mm
- Závit průměr 3/8 "