

A564CRM2

Sífon vanový automat s napouštěním přepadem, chrom

Použití


- Pro napouštění vany přepadem
- Pro odtok vody z vany do odpadu
- Pro vany s odtokovým otvorem Ø52 mm
- Pro vany standardních rozměrů

Vlastnosti

- Boční G1/2" šroubení pro přívod předem namixované vody
- Délka vanového sífonu 57 cm
- Flexibilní hadice přepadu
- Jednoduchá montáž třemi nerezovými šrouby
- Minimální zástavní prostor do vany – viditelná pouze ovládací hlavice
- Ovládací oska z nerezové oceli
- Perlátor Neoperl – jednoduchý přístup a výměna
- Uzavírání odpadu pomocí bovdenového ovládacího
- Vanová přívodní, odpadová a přepadová souprava
- Voda neteče po stěně vany a nezanechává tak na ní mapy
- Vodní zápachová uzávěra s otočným kolenem

Rozsah dodávky

- Montážní set
- Pochromovaná nerezová mřížka výpusti
- Pochromovaná plastová ovládací hlavice
- Pochromovaná plastová zátka
- Tělo sífonu s přepadem
- Tvarové těsnění
- Zápachová uzávěra z polypropylenu, tepelně a chemicky odolná, podélně svařovaná

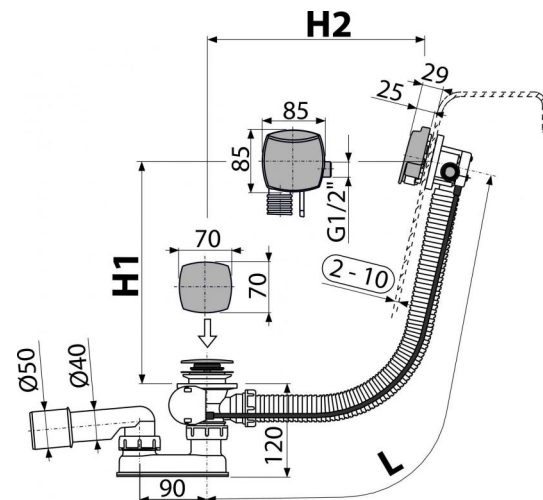

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
A564CRM2	8595580522933	0,9348 11,2176 199,4810 kg	380x95x210 595x435x395 mm	12 192 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/3 roky	39229000	ČSN EN 274

Technické parametry

- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Průtok 48,6 l/min
- Průtok přepad 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm