

APZ115-550 Marble Low

Podlahový žlab bez okraje s roštem pro vložení dlažby

Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro místa s omezenou stavební výškou podlahy
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro použití různých typů podlahových krytin
- Pro použití uvnitř budov

Vlastnosti

- Elegantní design díky roštu pro vložení dlažby bez nerezového rámečku
- Límeč a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zúšlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška od 70 mm
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

Rozsah dodávky

- Demontážní háček
- Fixační set: vrut $\varnothing 6 \times 50$ – 2 ks, hmoždinka $\varnothing 10$ – 2 ks
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Rošt pro nalepení různých typů podlahových krytin
- Šablona pro vyřezání dlažby na rošt
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem

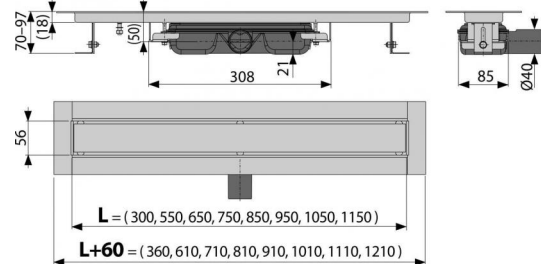

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APZ115-550	8595580565459	550 mm	4,1907 33,5256 100,5768 kg	620×205×160 815×370×700 mm	8 24 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/25 let	39229000	ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 70-97 mm
- Minimální tloušťka betonu 70 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Průtok 35 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 28 mm