

NIKA LED 2/60

IP20 $\frac{\text{kWh}}{1000\text{h}}$ 12,7 

IN: 230V-50Hz;
OUT LED : 12VDC MAX 11,6 W

 6500K
400 lm 

NIKA LED 2/80

IP20 $\frac{\text{kWh}}{1000\text{h}}$ 12,7 

IN: 230V-50Hz;
OUT LED : 12VDC MAX 11,6 W

 6500K
400 lm 


NIKA LED 2/100

IP20 $\frac{\text{kWh}}{1000\text{h}}$ 12,7 

IN: 230V-50Hz;
OUT LED : 12VDC MAX 11,6 W

 6500K
400 lm 

SAFE PACKAGING SYSTEM

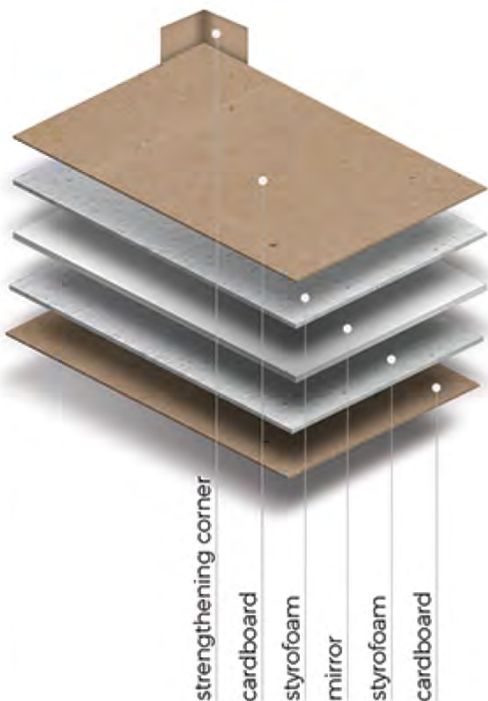


TRANSPORT

x8




PŘÍPRAVA NA MONTÁŽ

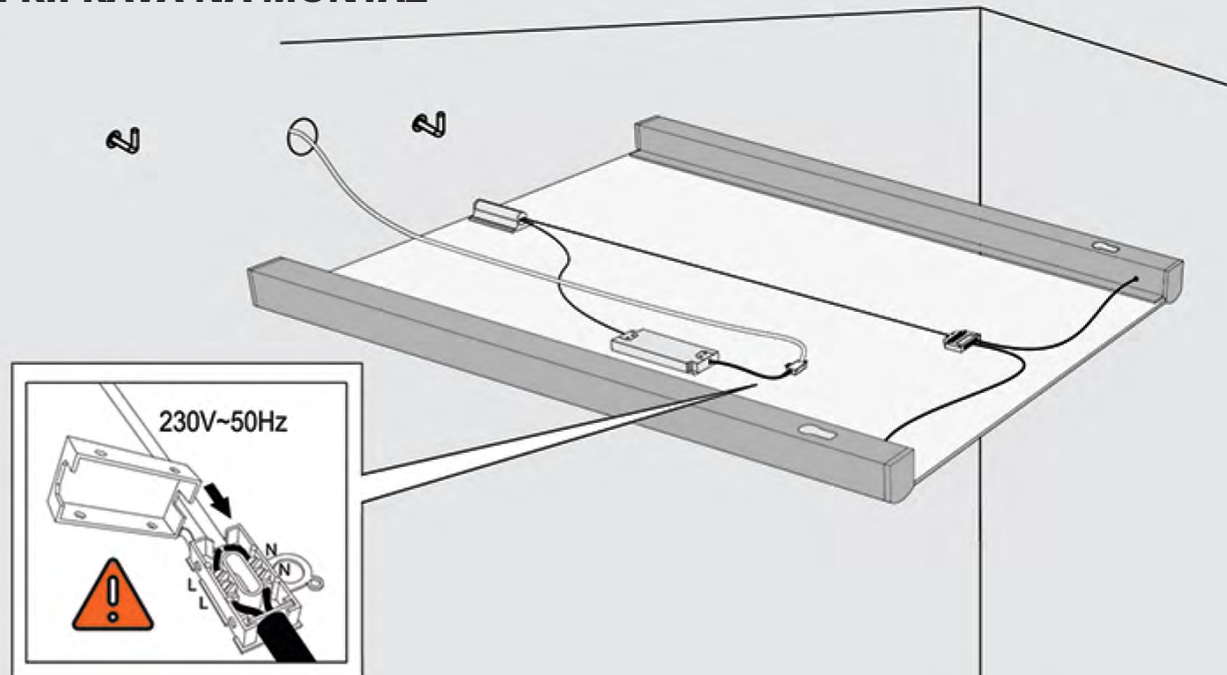

BOČNÍ
POHLED



BEZDOTYKOVÝ VYPÍNAČ S POHYBOVÝM SENZOREM

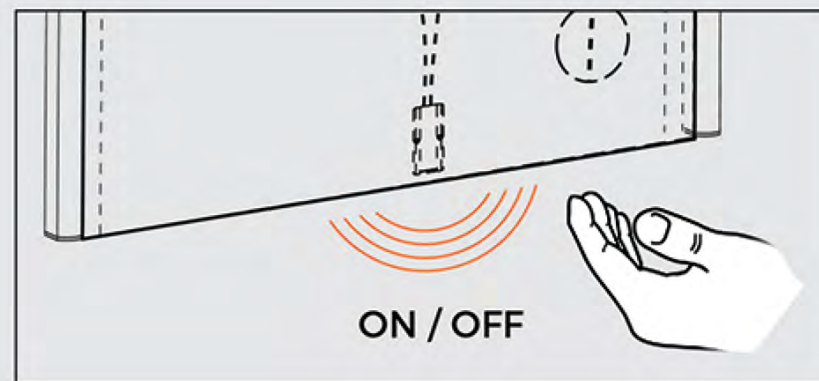

TECHNICKÉ DATA